

MAURIVAC

ALIPAINESTAJA

-parantaa ja nopeuttaa nuohoustyön laatua

1. Menee matalan piipunhatun alle (korkeus alle 110 mm)
2. Tiivistyy suoraan putkihormin päälle - lisää tehoa
3. Köyden läpivienti juoksuttajalla säästää aikaa ja nuohousköyttä (käyttöikä moninkertaistuu)
4. Mahdollistaa työskentelyn alhaalla ja ylhäällä samanaikaisesti - ajansäästö
5. Kevyt ja työturvallinen rakenne helpottaa työskentelyä
6. Paino sama kuin nuohouskuulalla
7. LED-valaistu puhaltimen ulostulo osoittaa alipaineistuksen toiminnan ja lisää työturvallisuutta
8. Joustavan kumimaton ansiosta mahtuu myös muuratun piipunhatun alle - 150 x 150 mm työtila riittää
9. Kuula, harja köysi ja MAURIVAC alipaineistaja muodostavat yhden toimivan kokonaisuuden, jolloin laite on aina nopeasti valmiina käytössä
10. Laitteessa on kaksi akkua, joten virta riittää työpäiväksi.




Tmi Mauri Hirvonen

Nousiaistentie 75

21310 Vahto

Puh. 0400-221 371

Tuote on hyödyllisyysmallisuojaattu.

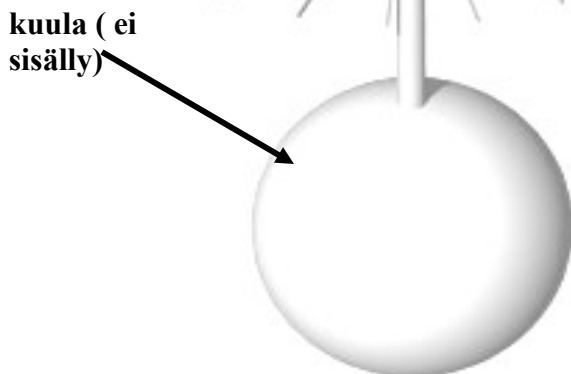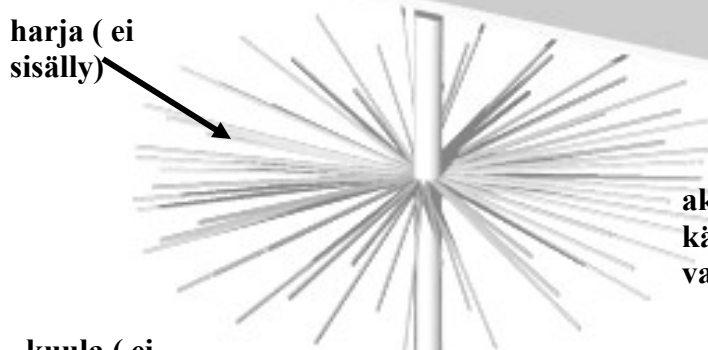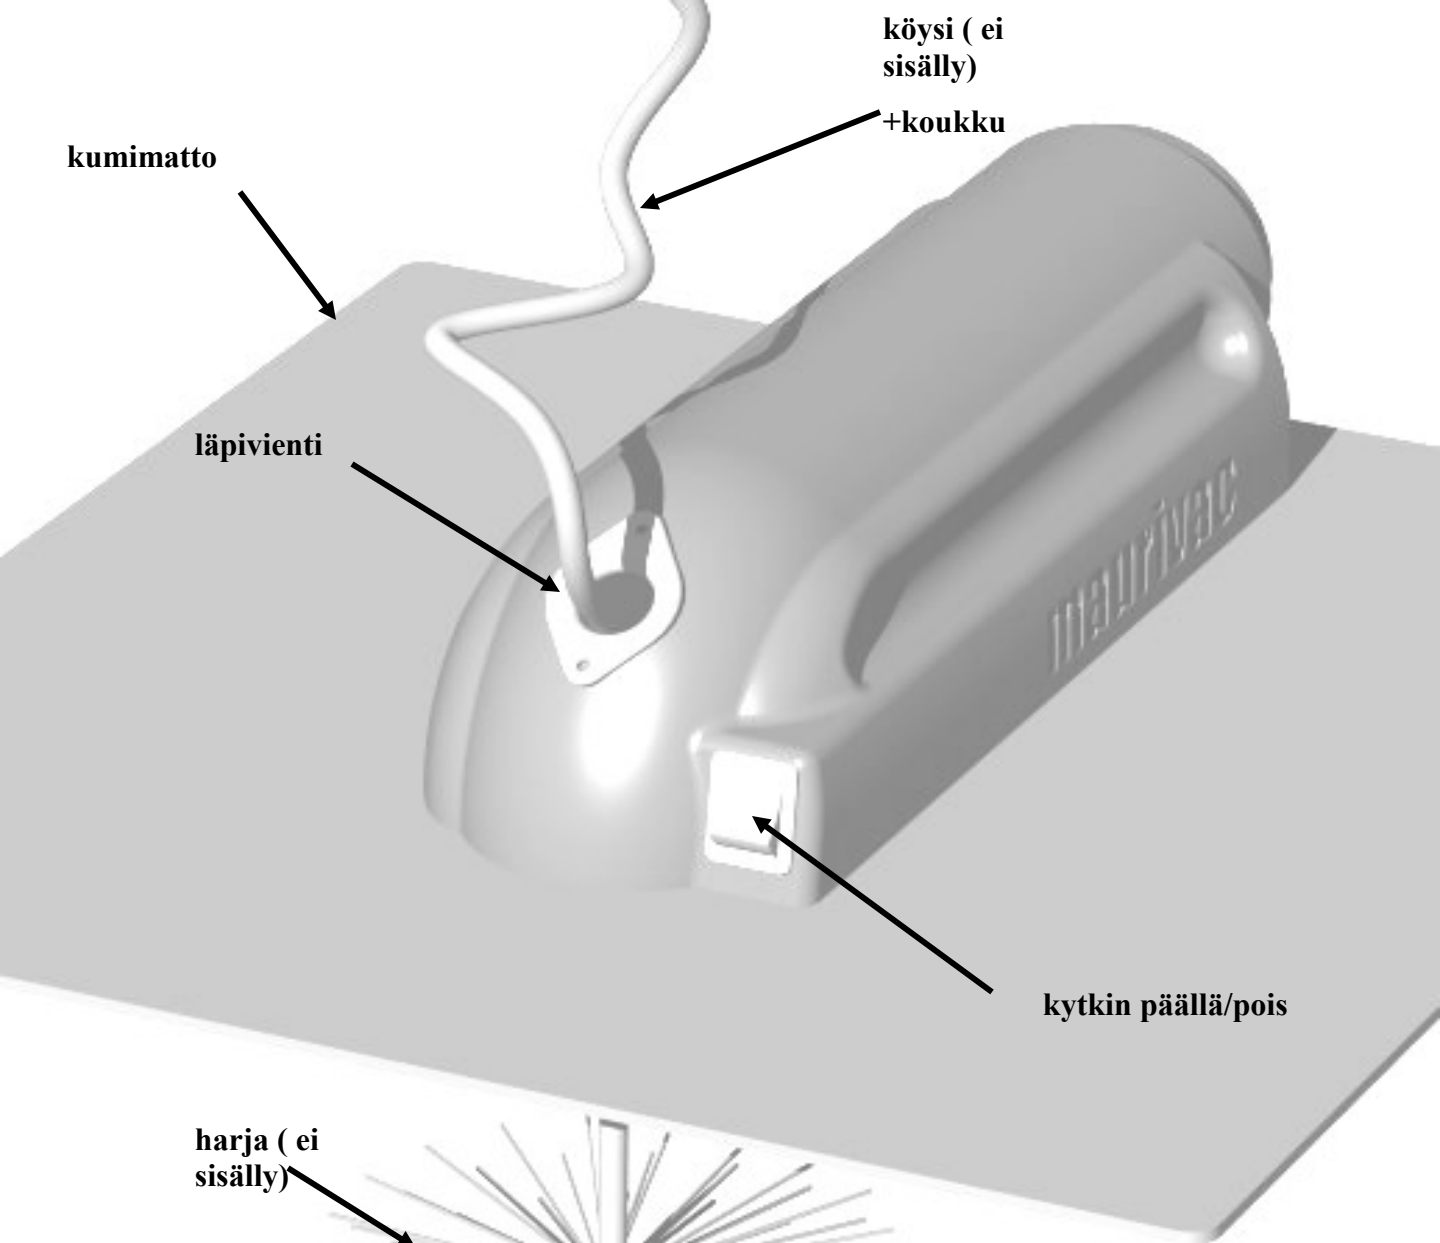

akut ja liittimet (huomioi, ettei akkuja käytössä/ladattaessa tarvitse poistaa, vaan liitin ylettyy kumpaankin)



led-valo

(päällä alipaineistajan käydessä)

MAURIVAC-alipaineistaja nuohouskäyttöön

käyttöohje.


-MAURIVAC- alipaineistajan toiminta perustuu koneen muodostamaan alipaineeseen, joka mahdollistaa samanaikaisen nuohouksen, taaten noen poistumisen oikeaan suuntaan hormista.

-Alipaineistaja tiivistyy hormia vasten joustavan kumilevyn avulla. Laite on matala ja kapea, jolloin se voidaan kumilevy ympärille käärittynä työntää ahtaisiinkin hormoneihin.

-kone toimitetaan varustettuna tiivistävällä kumilevyllä, kahdella akulla ja laturilla 220 V, sekä koukulla nuohousnarua varten, koukku pujotetaan nuohousnarun hahlosta tai köysikerän ympärille ja estää narun tipahtamisen nuohouksen aikana koneen läpiviennin kautta hormiin.

-Varattuina akkujen lataus riittää normaaliksi työpäiväksi.

Laitetta on tasapainoinen ja helppo kantaa selässä kun köysi ja kuula ovat paikoillaan. Kuula painaa laitteen painon verran etupuolella ja laite pysyy olkapäällä.

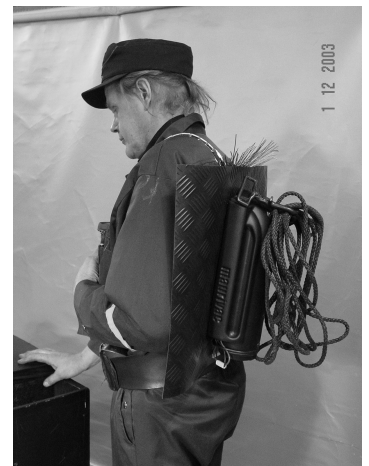



Laitetta voidaan kantaa nuohouspisteestä toiseen, ilman että köyttä välillä poistetaan.



**Harja ja kuula pujotetaan hormiin.
Laite tiivistyy hormia vasten
kumilevyn avulla.**

**Ennen nuohouksen aloittamista
laite käynnistetään kytkimestä.**



**-Laitteen takaosassa on led-valo, joka
auttaa pimeässä varmistamaan noen
kulkeutumisen oikeaan suuntaan.**



Nuohoustyö suoritetaan....



**Laitteen pujottaminen ja
nuohoustyö matalan
piipunhatun alla.
(laitteen korkeus 105 mm)**